KIWOTEX® DK 83 L

Lösemittelbasierender Dauerklebstoff für Druckdecken

KIWOTEX DK 83 L ist eine Polymerlösung, die nach dem Auftrocknen eine klebrige Oberfläche besitzt und daher zum Aufkleben von textilem Druckgut auf automatischen Filmdruckmaschinen, Drucktischen und Musterdrucktischen mit Druckdecken aus Nitrilkautschuk, Polyurethan oder ähnlichem eingesetzt werden kann. Bevorzugtes Anwendungsgebiet sind Baumwolle und Baumwollmischgewebe. KIWOTEX DK 83 L-Klebefilme besitzen eine gewisse Benzinbeständigkeit, lange Lebensdauer und ermöglichen einen sehr guten Durchdruck. Durch das Abmischen mit KIWOTEX DK 45 L lässt sich die Klebkraft für spezielle Gewebetypen verringern und damit optimal einstellen. KIWOTEX DK 83 L ist nicht für PVC-Druckdecken geeignet.

VERARBEITUNG

Vor Gebrauch den Klebstoff gut aufrühren bzw. bei Verdünnung bis zur Homogenisierung mischen. Dann die Klebstofflösung lt. Bedienungsanleitung der Anlage auf die Druckdecke beschichten. Weitere Hinweise bezüglich der Verarbeitung finden Sie in unserer ARC-Arbeitsanleitung "Dauer- und Thermoplastklebstoffe Textildruck".

Für spezielle Gewebe kann die Klebkraft durch Abmischen mit KIWOTEX DK 45 L gezielt reduziert werden. Dies wird anhand einer Kennzahl, deren Wert ein relatives Maß für die Klebkraft darstellt, im folgenden Schaubild deutlich:

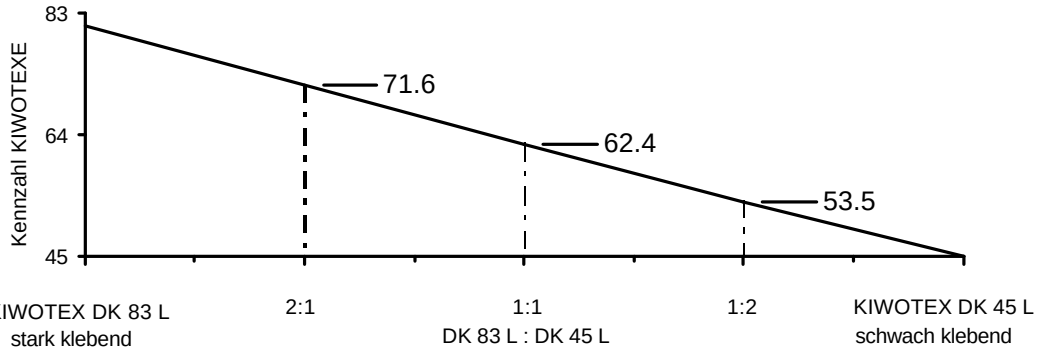

Die Einstellung einer mittleren Klebkraft, Kennzahl Schaubild 62.4, kann mit folgender Klebstoffmischung erzielt werden:

Klebstoffansatz:	50 Gewichtsteile	KIWOTEX DK 83 L
	50 Gewichtsteile	KIWOTEX DK 45 L

VERDÜNNUNG KIWOSOLV L 72

REINIGUNG KIWOTEX STRIPPER

Dieses Datenblatt dient zur Information; eine rechtliche Verbindlichkeit kann daraus nicht abgeleitet werden. Unsere Produkte unterstehen einer ständigen Produktions- und Qualitätskontrolle und verlassen unser Haus in einwandfreiem Zustand. Da die Anwendung des Produktes außerhalb unseres Einflußbereiches liegt, kann für eventuell auftretende Schäden keine Haftung übernommen werden.

Division der Kissel + Wolf GmbH

Erstellt: 28.02.05

TECHNISCHE DATEN

BASIS	Polymer in organischen Lösemitteln
FARBE	Gelblich, transparent auftrocknend.
VISKOSITÄT	Ca. 550 mPas (Brookfiled RVT, Spindel 3, 20 U/min, 20 °C)
FESTSTOFFGEHALT	Ca. 33 %
DICHTE	Ca. 0,95 g/cm³
FLAMMPUNKT	Ca. -4 °C
GEFAHRENHINWEISE/ UMWELTSCHUTZ	Bitte beachten Sie die Hinweise der Sicherheitsdatenblätter.
LAGERUNG	1 Jahr (bei 20-25 °C im Originalgebinde)